


RECTIFIEUSE FG220

– Maniable et Performante –

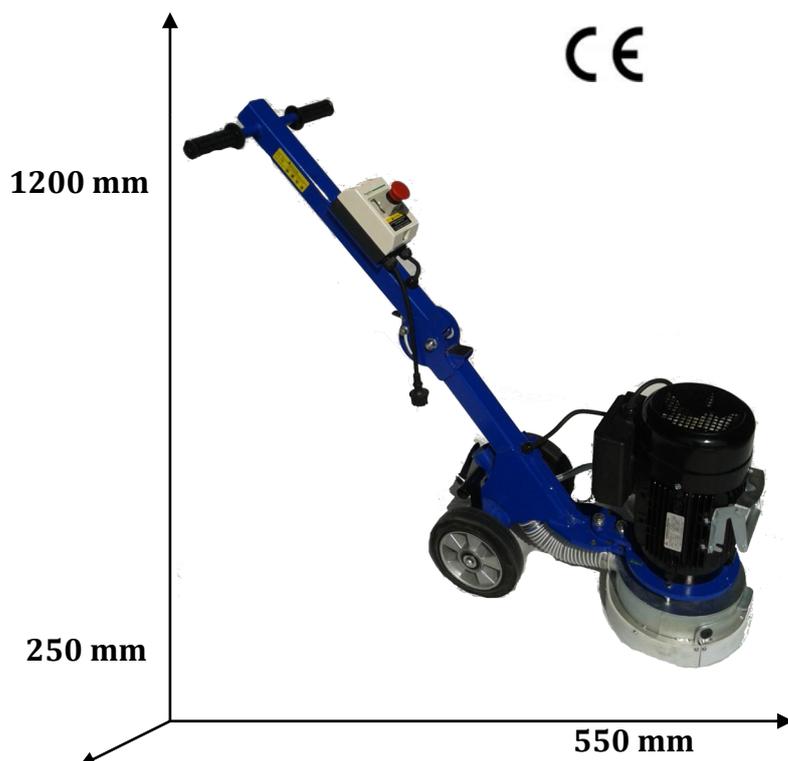

Données techniques

Alimentation : 220 V

Puissance : 2 200 W

Largeur de travail : 250 mm

Ø sortie d'aspiration : 50

Poids : 45 kg

Processus

Notre Ponceuse FG220 allie praticité et rendement, du monophasé équipé en diamètre 250mm.

Elle est conçue pour rectifier les bosses et les différences de niveaux des sols.

Son poids et sa poignée avant la rendent maniable et facilement transportable pour les chantiers en étage.

Avantages

- ⇒ travail avec des disques Ø 250mm,
- ⇒ Prise d'aspiration directe pour un travail sans poussière
- ⇒ Capot ouvrant pour les bords
- ⇒ Poignée avant de transport
- ⇒ Bras réglable
- ⇒ Performante sur béton et asphalte
- ⇒ Idéale pour le retrait de colles amiantées avec des outils diamants ou PCD