


RECTIFIEUSE FG250GS THERMIQUE

— Maniable et Puissante —

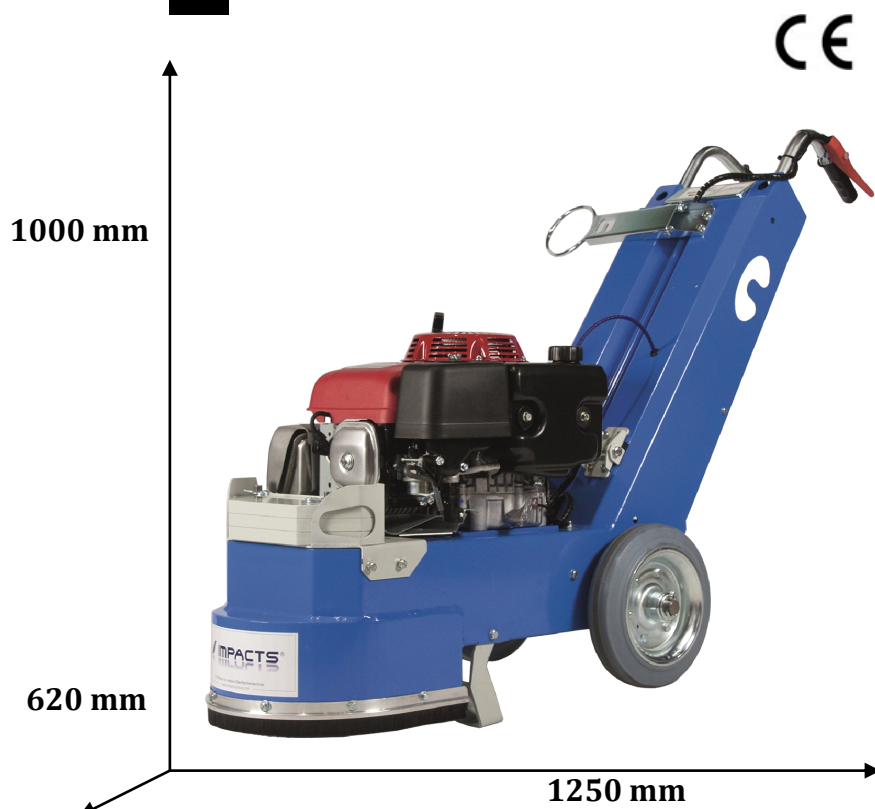

Données techniques

Alimentation : Essence

Puissance :

7,6 kW (3600 tr/min)

En service continu :

5,5 kW (3000 tr/min)

Largeur de travail : 250 mm

Ø sortie d'aspiration : 76

Poids : 115 kg

Processus

Notre ponceuse rectifieuse FG250GS combine maniabilité et puissance, faisant d'elle un véritable allié pour vos chantiers

Elle est conçue pour rectifier les bosses, les différences de niveaux des sols et le retrait de matériaux.

Son alimentation thermique la rend très maniable et facile à mettre en place pour les chantiers en extérieur.

Avantages

- ⇒ Travail avec des disques Ø 250mm,
- ⇒ Prise d'aspiration directe pour un travail sans poussière
- ⇒ Poids amovibles pour gérer l'intensité du travail
- ⇒ Béquille de transport/d'arrêt
- ⇒ Poignées réglables
- ⇒ Performante sur béton et asphalte
- ⇒ Idéale pour l'effaçage de marquage routier et la rectification des flashes